VINYLE

Imperméable

Pose flottante

COLLECTIONS
STADIUM WPC & ARENA SPC

Les collections Stadium et Arena offrent des revêtements de sol à haut rendement avec un endos acoustique et une couche d'usure durable, idéales pour les espaces résidentiels et commerciaux.

Marquee Floors par TORLYS



Stadium WPC - Williams* / Arena SPC - Beliveau*

STADIUM WPC AGASSI* MESP-410	STADIUM WPC BADOSA* MESP-414	STADIUM WPC MARTINA MESP-416	STADIUM WPC WILLIAMS* MESP-411	STADIUM WPC TOPSPIN MESP-412	STADIUM WPC NADAL* MESP-413	STADIUM WPC GARROS* MESP-415	STADIUM WPC OSAKA MESP-417
ARENA SPC LAFLEUR* MSAP-2700	ARENA SPC GARTNER* MSAP-2704	ARENA SPC SITTLER MSAP-2706	ARENA SPC BELIVEAU* MSAP-2701	ARENA SPC BRODEUR MSAP-2702	ARENA SPC BOURQUE* MSAP-2703	ARENA SPC MODANO* MSAP-2705	ARENA SPC MIKITA MSAP-2707

MARQUEE FLOORS by TORLYS

* Variation marquée des nuances

torlys.com/fr

06.2026

VINYLE

Imperméable Pose flottante

COLLECTIONS
STADIUM WPC & ARENA SPC

Les collections Stadium et Arena offrent des revêtements de sol à haut rendement avec un endos acoustique et une couche d'usure durable, idéales pour les espaces résidentiels et commerciaux.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

COUCHE D'USURE	0,3 mm / 12 mils (Arena SPC) 0,5 mm / 20 mils (Stadium WPC)
BOÎTE/PALETTE	**Arena** 26.29 pi.ca par boîte 55 boîtes par palette **Stadium** 31.91 pi.ca par boîte 54 boîtes par palette
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	UNICLIC®
FINI	Fini UV amélioré
TEXTURE	Surface légèrement texturée
BORDS	Bords micro-biseautés sur les 4 côtés
INSTALLATION	Au-dessus, au niveau et en dessous, du niveau du sol Sécuritaire sur un chauffage radiant

GARANTIE

Garantie résidentielle **limitée de 15 ans**
Garantie commerciale **limitée de 5 ans**

SOUS-COUCHE RECOMMANDÉE

Les collections TORLYS Marquee Stadium WPC et Arena SPC sont dotées d'une sous-couche intégrée qui facilite leur installation et améliore leur rendement acoustique

POINTS FORTS DU PRODUIT

- **CONCEPTION INNOVANTE :** Uniclic® est le système de joint résistant aux brèches le plus solide et le plus serré sur le marché
- **STYLE CONTEMPORAIN :** Surface légèrement texturée dotée de bords micro-biseautés sur les 4 côtés
- **INSTALLATION HOMOGÈNE :** S'installe sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 60 pi x 60 pi


DIMENSIONS

STADIUM WPC	ARENA SPC
5/16 po x 7 po x 72 po (nominale)	5/32 po x 7 po x 48 po (nominale)
7,8 mm x 180 mm x 1830 mm	4,5 mm x 182 mm x 1220 mm

VIABILITÉ & QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

floor score — LEED MD

DIFFÉRENCES	STADIUM WPC	ARENA SPC
Endos intégré	1,3 mm Liège	1 mm IXPE
Système d'assemblage	Uniclic®	Uniclic®
Largeur	180 mm / 7 po (nominale)	182 mm / 7 po (nominale)
Longueur	1830 mm / 72 po (nominale)	1220 mm / 48 po (nominale)
Épaisseur	7,8 mm / 5/16 po	4,5 mm / 5/32 po
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm / 20 mils	0,3 mm / 12 mils

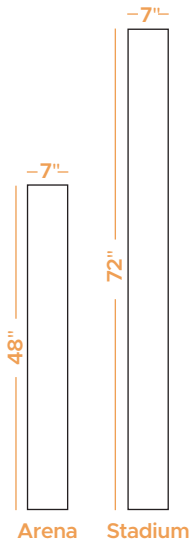

MARQUEE FLOORS by TORLYS

torlys.com/fr
06.2026