

VINYLE



Imperméable



Pose collée

COLLECTIONS STADIUM WPC & ARENA SPC

Les collections Stadium et Arena offrent des revêtements de sol à haut rendement avec un endos acoustique et une couche d'usure durable, idéales pour les espaces résidentiels et commerciaux.

Marquee Floors par TORLYS



Stadium WPC - Williams* / Arena SPC - Beliveau*

STADIUM WPC AGASSI* MESP-410	STADIUM WPC BADOSA* MESP-414	STADIUM WPC MARTINA MESP-416	STADIUM WPC WILLIAMS* MESP-411	STADIUM WPC TOPSPIN MESP-412	STADIUM WPC NADAL* MESP-413	STADIUM WPC GARROS* MESP-415	STADIUM WPC OSAKA MESP-417
ARENA SPC LAFLEUR* MSAP-2700	ARENA SPC GARTNER* MSAP-2704	ARENA SPC SITTLER MSAP-2706	ARENA SPC BELIVEAU* MSAP-2701	ARENA SPC BRODEUR MSAP-2702	ARENA SPC BOURQUE* MSAP-2703	ARENA SPC MODANO* MSAP-2705	ARENA SPC MIKITA MSAP-2707

MARQUEE FLOORS
par **TORLYS**

* Variation marquée des nuances

torlys.com/fr

05.2025



COLLECTIONS

STADIUM WPC & ARENA SPC

Les collections Stadium et Arena offrent des revêtements de sol à haut rendement avec un endos acoustique et une couche d'usure durable, idéales pour les espaces résidentiels et commerciaux.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

COUCHE D'USURE	0,3 mm / 12 mils (Arena SPC) 0,5 mm / 20 mils (Stadium WPC)
BOÎTE/PALETTE	Arena 26.29 pi.ca par boîte 55 boîtes par palette Stadium 31.91 pi.ca par boîte 54 boîtes par palette
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Arena  Stadium 
FINI	Fini UV améliorée
TEXTURE	Surface légèrement texturée
BORDS	Bords micro-biseautés sur les 4 côtés
INSTALLATION	Au-dessus, au niveau et en dessous, du niveau du sol Sécuritaire sur un chauffage radiant 

GARANTIE

Garantie résidentielle **limitée de 15 ans**
Garantie commerciale **limitée de 5 ans**

SOUS-COUCHE RECOMMANDÉE

Les collections TORLYS Marquee Stadium WPC et Arena SPC sont dotées d'une sous-couche intégrée qui facilite leur installation et améliore leur rendement acoustique

POINTS FORTS DU PRODUIT

- **POUR LE ARENA SPC UNIQUEMENT: CONCEPTION INNOVANTE :** Uniclic® est le système de joint résistant aux brèches le plus solide et le plus serré sur le marché
- **POUR LE STADIUM WPC UNIQUEMENT: CONCEPTION INNOVANTE :** Le joint Unidrop® assure un rendement supérieur avec son système de verrouillage de type « drop lock »
- **STYLE CONTEMPORAIN :** Surface légèrement texturée dotée de bords micro-biseautés sur les 4 côtés
- **INSTALLATION HOMOGÈNE :** S'installe sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 60 pi x 60 pi

DIMENSIONS


STADIUM WPC	ARENA SPC
5/16 po x 7 po x 72 po (nominale) 7,8 mm x 180 mm x 1830 mm	5/32 po x 7 po x 48 po (nominale) 4,5 mm x 182 mm x 1220 mm

VIABILITÉ & QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



LEED^{MD}

LEED GREEN BUILDING
SOLUTIONS

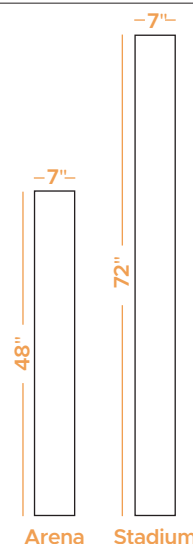

DIFFÉRENCES

	STADIUM WPC	ARENA SPC
Endos intégré	1,3 mm Liège	1 mm IXPE
Système d'assemblage	Unidrop®	Uniclic®
Largeur	180 mm / 7 po (nominale)	182 mm / 7 po (nominale)
Longueur	1830 mm / 72 po (nominale)	1220 mm / 48 po (nominale)
Épaisseur	7,8 mm / 5/16 po	4,5 mm / 5/32 po
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm / 20 mils	0,3 mm / 12 mils